


TECHNISCHE DATEN

Filtrationskapazität bei Standard - Arbeitsbedingungen	270 l./min. Spitzenwert
Medien	Alle Schneidöle (keine Wasser Emulsion)
Abrieb	Hartmetall, Edelstahl, Chromstahl, Buntmetalle, Aluminium, Keramik und Kunststoffe
Filtrierung	≤ 3 µm Nominalwert
Grösse L x B x h	3 x 2 x h 1.9 m (h. 2.7 m mit dem automatischen Kit für die Ladung des Filterhilfsmittel)
Tankvolumen (min / max)	2000 - 3000 l.
Filterhilfsmittel	Pflanzlich, mineralisch
Filterfläche	7.5 m ²
Filterhilfsmittel-Verbrauch	5 kg pro Filtrationszyklus

Mod. 1F25EU-16

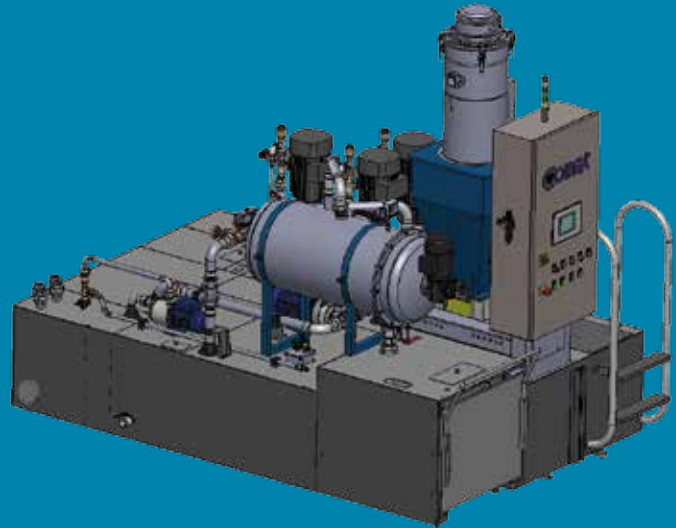

STEUERUNG

Steuerung des Filtrationszyklus	Basic, Smart
Schlammleerung	Manuell
Zugabe des Filterhilfsmittels	Manuell (Zubehör für die automatische Ladung als Option)
Magnetischer Vorabscheider	Nicht inbegriffen als Option
Temperaturkontrolle	Beim Projekt zu bestimmen

BENÖTIGTE EINRICHTUNGEN

Elektrische Anschluss	400 Volt 3Ph+N+PE 50 Hz (auf Wunsch des Kunden)
Anschlussleistung	3.5 kW (nur Grundeinheit)
Druckluft	6 Bar (trockene Luft)

GRUNDAUSFÜHRUNG

Eingang des schmutzigen Mediums	1-1/2" G weibliche Verbindung (unter Druck) / 4" G weibliche Verbindung (Rücklauf)
Ausgang des sauberen Mediums	1-1/4" G weibliche Verbindung (mit einem einzigen Ausgang) / 2" G weibliche Verbindung (mehrere Ausgänge)
Internet	RJ-45 Ethernet Stecker (Der Kunde ist dafür verantwortlich)
Druckluft	1/4" G weibliche Verbindung

STEUERUNG DES MEDIUMS

Einsammeln des Mediums in den Maschinen	Zwischenbehälter als Option verfügbar
Rücklauf des Mediums zu den Maschinen	Beim Projekt zu bestimmen

ZERTIFIZIERUNG

EC Zertifizierung	Ja
UL Zertifizierung	als Option


Standard Arbeitsbedingungen: Medium bei einer Arbeitstemperatur von 20 - 25°C, Viskosität 10 cSt bei 40°C. Maximale Partikelkonzentration: 30 mg / L, Medium ohne Additive wie z.B. Polymere, Paraffin, Wasser. Medien mit einem limitierten Alterungsverhalten (gesamte Menge von Säuren < 1 mg KOH / G).

Die Fluiden müssen unter die Gruppe 2 passen und einen Messdruck unterhalb von 0.5 bar bei 60° C haben (gemäß Vorgabe der Richtlinie 2014 / 68 / UE). Maximale Betriebstemperatur: 60° C.

GRUNDEINHEIT

	BASIC	SMART
Automatische Steuerung des Filtrationszyklus	✓	✓
Eco-Modus	als Option	✓
E-Mail Benachrichtigung		✓
Stromausfall Verwaltung	als Option	✓
Automatische Regelung der Leistung der Filtrationspumpe		✓
Ferndiagnose und Konfiguration der Software		als Option
Online Optimierung des Prozesses		als Option

FÜR MEHRERE MASCHINEN
FÜR EINE MASCHINE

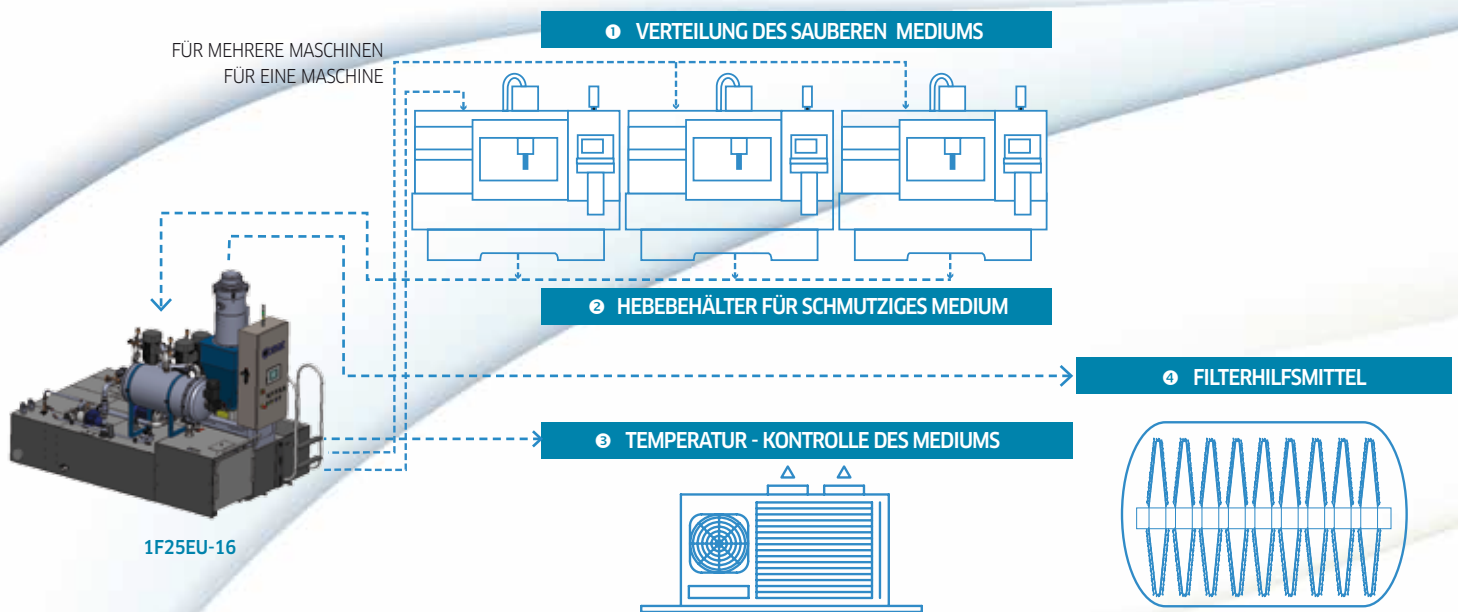

1F25EU-16

Comat S.r.l

Via Puccini, 7 - 20010 Ossöna (MI) - Italy
Phone: +39 0290384121 - Fax: +39 0290384017
www.comatfilters.com - info@comatfilters.com